


PC-20 (Eđimli Anne ve Bebek Salıncak)

- 114 mm apında eđimli SDM borular, en az 3 mm et kalınlıđında kurtađzı metal kelepelerle bađlanmaktadır.
- 114 mm apındaki SDM borularının ste aık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları nleyecek Őekilde detaylandırılmıŐ, yarım kre formunda enjeksiyon kalıplarla ŐekillendirilmiŐ, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perinlenmektedir.
- Eđimli ebeveyn salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114 mm eđimli boru ve 1 adet 3 m 114 mm ara boru ve 2 adet korumalı polietilen oturak rnleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Eđimli anne ve bebek salıncak; 4 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,3 m 114 mm (2 adet 2,3 m ve 1 adet 1 m uzunluđundaki 114 mm borunun birbirine kaynatılarak oluŐur.) ve 1 adet 3 m 114 mm ara boru, 1 adet korumalı polietilen oturak ve 1 adet kauuk salıncak oturađı rnleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Kauuk salıncak oturađı, 48x20 cm boyutunda, iinde elik sac takviyesi olacak Őekilde kendinden renkli kauuk malzemedен yapılmaktadır.
- Salıncak oturađının hava ile temas eden her noktası srtnmeye ve korozyona karŐı direnli kauuk kaplama yapılmaktadır.
- Kaplamalarda sıcak vulkanize kaplama tekniđi kullanılarak sıcak presleme ya da enjeksiyon metodu kullanılarak yksek basın altında yksek dayanım kazandırılmaktadır.
- Bebek salıncak oturađı; 25 cm yksekliliđinde 30 cm apında TPU (termoplastik poliretan) malzemesinden retilmiŐtir.
- Metal aksamla zincirlere tutturulmuŐtur.
- Oturaklar yatay boruya 40mm apında bkml boruya zincir ile bađlantısı yapılıp monte edilmiŐtir.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlıđında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, ift sıralı olarak bađlanmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taŐıyıcı zerine kaynakla birleŐtirilmiŐ olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bađlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sklememesi iin cıvatası alyan baŐlı ve korozyona dayanım iin galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Salıncak zincirleri; kk ocuk ve bebeklerin parmak sıkıŐmasını nleyecek Őekilde imal edilmektedir.
- rnn nnde, dikey dzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır.



Boyutlar	Yan Dikme Uzunluęu	256 cm
	Ara Boru Uzunluęu	203 cm
	Klasik Salıncak Oturaęı Eni	44 cm
	Klasik Salıncak Oturaęı Boyu	32 cm
	Klasik Salıncak Oturaęı Y¼ksekligi	33 cm
	Minimum Klasik Salıncak Oturaęı Aęırligi	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluęu Aęırligi	0,5 kg
	Kauçuk Salıncak Oturaęı Eni	48 cm
	Kauçuk Salıncak Oturaęı Boyu	20 cm
	Minimum Kauçuk Salıncak Oturaęı Aęırligi	1 kg

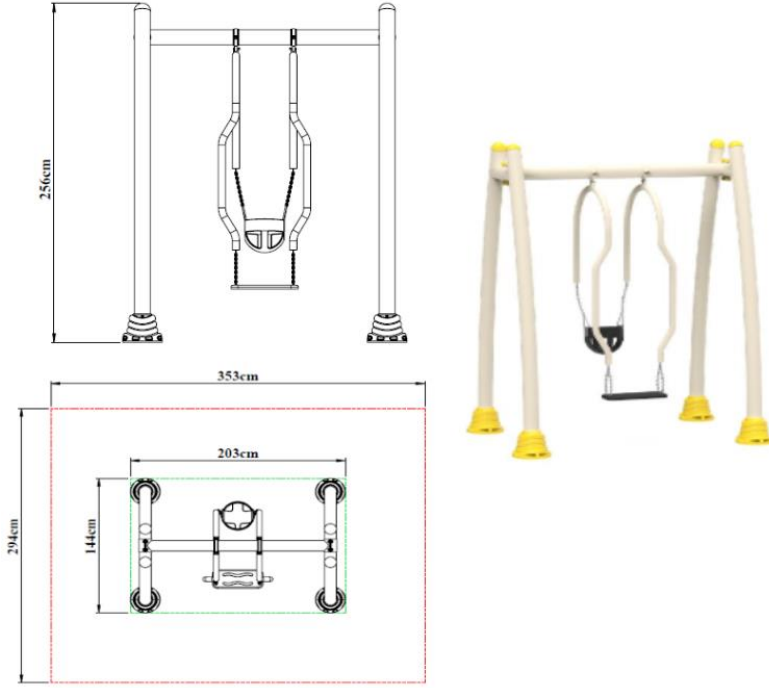