
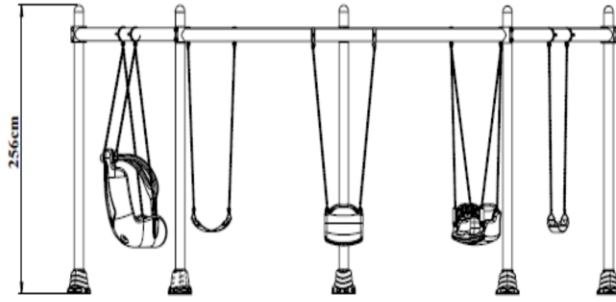


PC-32 (Beşgen Salıncak)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Beşgen salıncak; 5 adet Ø114 minimum 2,3 m salıncak yan dikmesi ve 5 adet Ø114 mm min. 2,4 m yatay borularla 2 adet klasik salıncak oturak, 2 adet kauçuk oturak ve 1 adet engelsiz oturak ürünleri kullanılarak imal edilmiştir.
- Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemenen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemenen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Kauçuk salıncak oturağı, 48x20 cm boyutunda, içinde çelik sac takviyesi olacak şekilde kendinden renkli kauçuk malzemenen yapılmaktadır.
- Engelsiz oturak, engelli çocuklara uygun, kendinden renkli polietilen plastik malzemenen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Düşmeye karşı korkuluk içerecek şekilde üretilmiştir.
- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe 40 cm'den az olmamaktadır
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Salıncak zincirleri; küçük çocuk ve bebeklerin parmak sıkışmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.

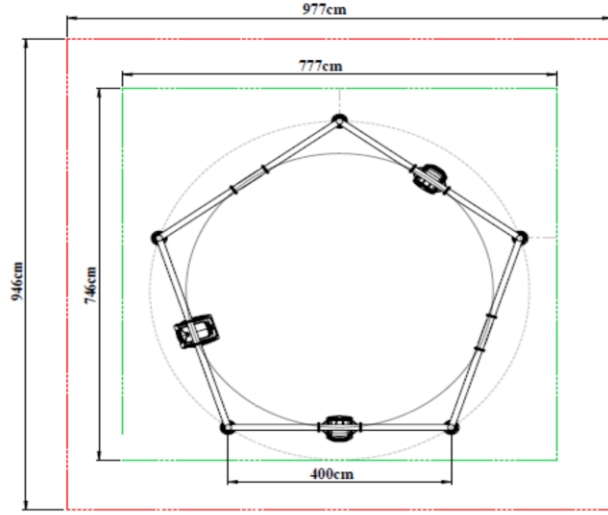

Boyutlar

Yan Dikme Uzunluęu	251 cm
Ara Boru Uzunluęu	611 cm
Klasik Salıncak Oturaęı Eni	44 cm
Klasik Salıncak Oturaęı Boyu	32 cm
Klasik Salıncak Oturaęı Ykseklięi	33 cm
Minimum Klasik Salıncak Oturaęı Aęırlıęı	2,5 kg
Minimum Salıncak Korkuluęu Aęırlıęı	0,5 kg
Kauęuk Salıncak Oturaęı Eni	48 cm
Kauęuk Salıncak Oturaęı Boyu	20 cm
Kauęuk Salıncak Oturaęı Ykseklięi	29 cm
Minimum Kauęuk Salıncak Oturaęı Aęırlıęı	1 kg
Engelsiz Salıncak Oturaęı Eni	59 cm
Engelsiz Salıncak Oturaęı Boyu	87 cm
Engelsiz Salıncak Oturaęı Derinlięi	71 cm
Zincir Uzunluęu	175 cm
Zincir Kalınlıęı	6 mm

