



PC-47 (Çit Köprü)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar, keskin köşeler olmamaktadır.
- Çit yürüme zemin kendinden renkli polietilen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) malzemenin rotasyon kalıplama metoduyla çift cidarlı olarak imal edilmektedir.
- Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygun olacaktır.
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.
- Zincirler, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır.
- Zincirler, kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.

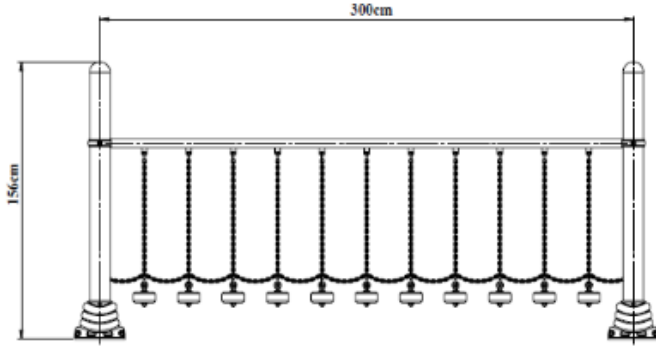

Boyutlar	Çit Köprü Uzunluğu	300 cm
	Çit Köprü Eni	148 cm
	Çit Köprü Yüksekliği	148 cm
	Boru Kalınlığı	114 mm-60mm- 32 mm

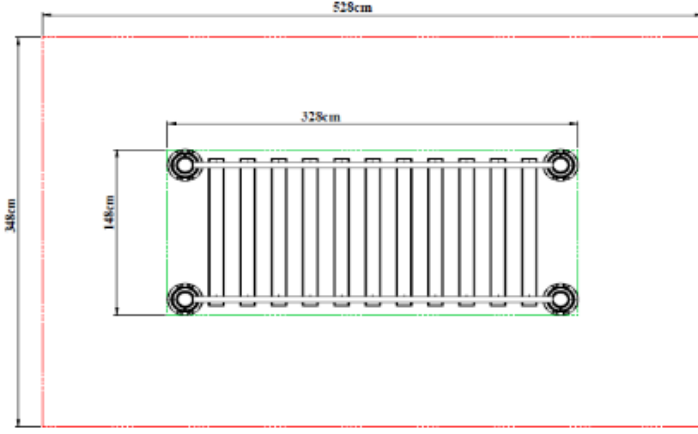