


PC-49 (Barfiks Tırmanma)

- 114 mm çapında SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Barfiks tırmanma 2 adet yan dikme minimum 2,3 m 114 mm boru arasına 32 mm borular kullanılarak basamak bölümü oluşturulmaktadır.
- Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar, keskin köşeler olmamaktadır.
- Parçalar, polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle boyanmaktadır.
- Barfiks tırmanmada 8 adet kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilen barfiks tırmanma figürü kullanılmaktadır.
- Barfiks tırmanma figürleri, 32 mm çapındaki üst borulara takılarak montajı sağlanmaktadır.

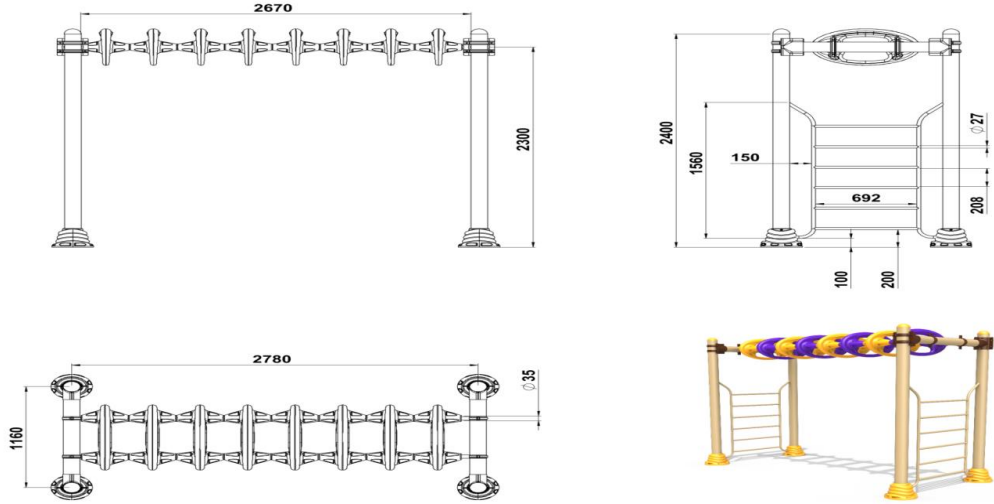

Boyutlar	Yan Dikme Uzunluğu	230 cm
	Ara Tırmanma Uzunluğu	300 cm
	Yan Tırmanma Boru Kalınlığı	32 mm