

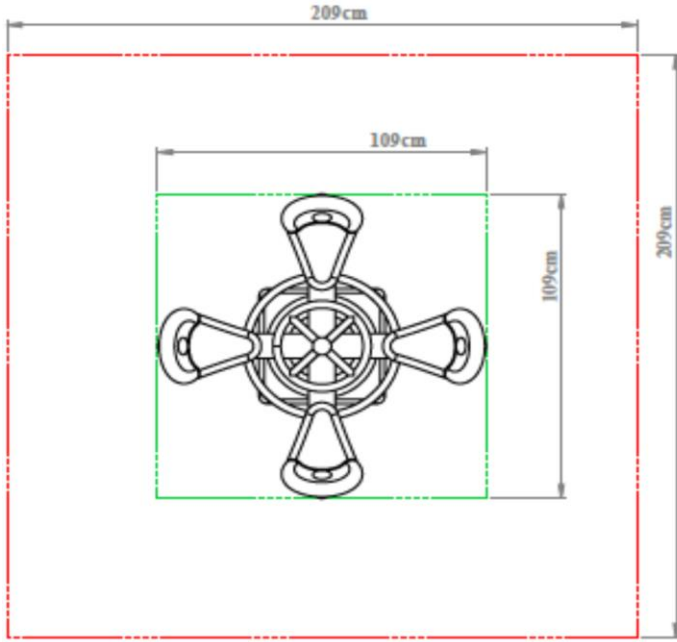


PC-74 (Mini Zıpzıp)

- Mini figürlü zıpzıp; kendinden renkli polietilen plastik malzemedan LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) rotasyon kalıplama metoduyla 4 adet oturak, Ø89 mm, Ø60 mm ve Ø32 mm lik boruların birbirine kaynatılması ile oluşmaktadır.
- Ürün üzerinde rahat ve güvenli kullanım için ayaklık ve el tutma yerleri Ø32 mm lik borularla ergonomi kuralları içerisinde dizayn edilerek üretilmektedir.
- Oturakların metal aksama montajı, cıvata ve somunlar aracılığıyla vidalama yöntemiyle sağlanmaktadır.
- Göbek ve mil aksama uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek imal edilmektedir.
- Açık uçlu boruların kapatılması amacıyla; çift cidarlı kendinden renkli polietilen plastik malzemedan LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilen ankraj kapakları kullanılmaktadır.
- Üründe 1 adet yay kullanılmaktadır. Kullanılan yay çeliğinin kesit çapı minimum 19 mm, yay genel çapı minimum 180 mm ve yüksekliği minimum 400 mm olacak şekilde imal edilmektedir.
- Yay eleman üzerinde minimum 7, maksimum 8 helisel sarım olacak şekilde üretilmektedir.
- Ürün, ağır ve dinamik yüklere mukavemet gösteren soğuk çekme yay çeliğinden, TSE EN 1176 standardına uygun olarak azami 30 derece salınım özelliği olacak şekilde imal edilmektedir.
- Ürünün zemin ile bağlantısı minimum 2 mm kalınlığındaki ankraj saçı yardımıyla çakma dübeller ile gerçekleştirilmektedir.
- Ürün montajı iki yay altına press tezgahlarında şekillendirilmiş sac flanşlar yardımı ile sağlanmaktadır.
- Her iki ucunda ilk sarım başlarına parmak ve el sıkışmalarını engellemek amacıyla koruma aparatı kullanılmaktadır.
- Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra kumlama işlemi yapılmaktadır.
- Yay, paslanmayı önlemek ve korozyon direncini artırmak amacıyla galvaniz ile kaplanmakta, elektrostatik boya ile renklendirilmektedir.

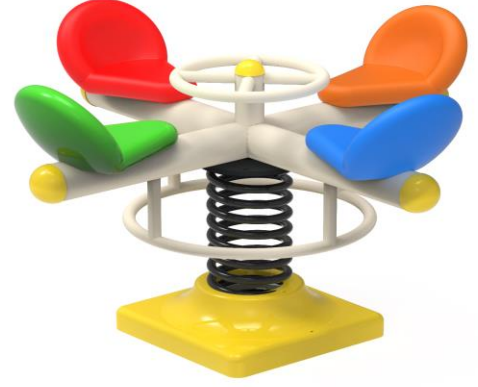

Boyutlar	Çapı	109 cm
	Boy	73 cm
	Yay Çapı	18 cm
	Yay Yüksekliği	40 cm

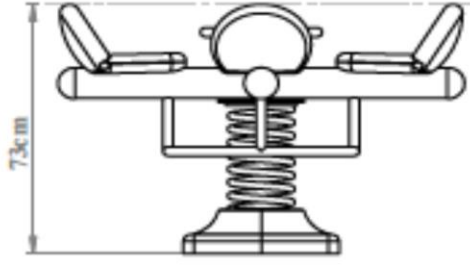