
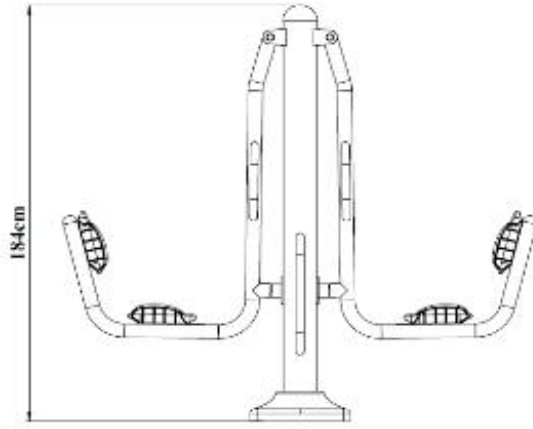
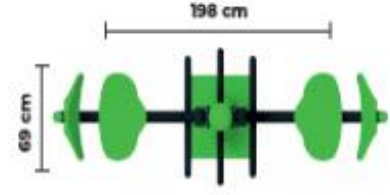


PF-02 (Bacak İtme Aleti)

- Taşıyıcı borular en az \varnothing 139 mm min. 1840 mm boyunda ve 2,5-3 mm et kalınlığında borudan imal edilmektedir.
- Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az \varnothing 60 mm ve 2,5-3 mm et kalınlığında ve tek parça halinde özel bükümlü olarak üretilmektedir.
- Hareketli U mafsallı göbeklerde 2 şer adet 6205 2RS Rulman kullanılmaktadır.
- Gövdeye kaynakla birleştirilmiş ayak destek aksamı \varnothing 33 mm borudan bükümlü olarak estetik ve sağlam bir yapıda imal edilmektedir.
- Oynar aksamların gövdeye çarpma riskini ortadan kaldırmak için gövde borusuna \varnothing 60 mm, 40 mm yüksekliğinde kauçuk çarpma takozu konulacaktır.
- Oturaklar, sırtlıklar ve el tutma parçaları kendinden renkli polietilen malzemedен imal edilmektedir.
- Ayak basma kısmı \varnothing 33 mm çapında 2,5-3 mm kalınlığında özel bükümlü borudan imal edilmektedir.
- Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 280x280 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli olarak imal edilmekte ve flaş mukavemetini artırmak amacıyla 4 adet bayrak sacı kaynatılmaktadır.

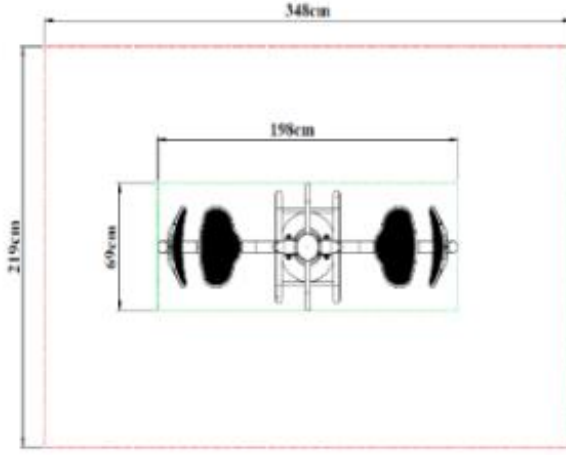

Boyutlar	En	69 cm
	Boy	198 cm
	Yükseklik	184 cm