
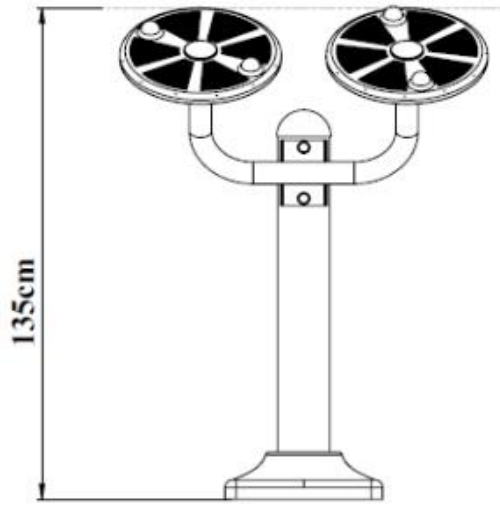
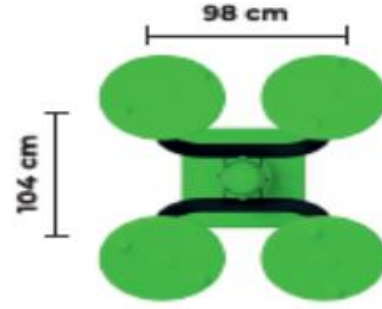


PF-06 (Kol-Bilek Çalıştırma Aleti)

- Taşıyıcı borular en az \varnothing 139 mm ve 2,5-3 mm et kalınlığında 1100 mm uzunluğunda borudan imal edilmektedir.
- Taşıyıcı ana gövde üst kısmı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen boru kapağı ile kapatılmaktadır.
- Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az \varnothing 60 mm ve 2,5-3 mm et kalınlığındadır.
- Her bir oynar göbekte 2 şer adet 6205 2 RS tipi rulman kullanılmaktadır.
- Bağlantı boruları \varnothing 60 mm borudan estetik görüntü verecek şekilde bükümlü olarak imal edilmektedir.
- Bağlantı boruları 5 mm kalınlığında saclarla kolaylıkla sökülüp takılabilir şekilde üretilmektedir.
- Kol çevirme diskleri polietilen malzemeden sağlam ve estetik yapıda imal edilmektedir.
- Oynar yüzeyinde tutmayı kolaylaştıracak topaç ve tüm yüzeyde dairesel kabartmalar bulunmaktadır.
- Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 280x280 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli olarak imal edilmektedir.

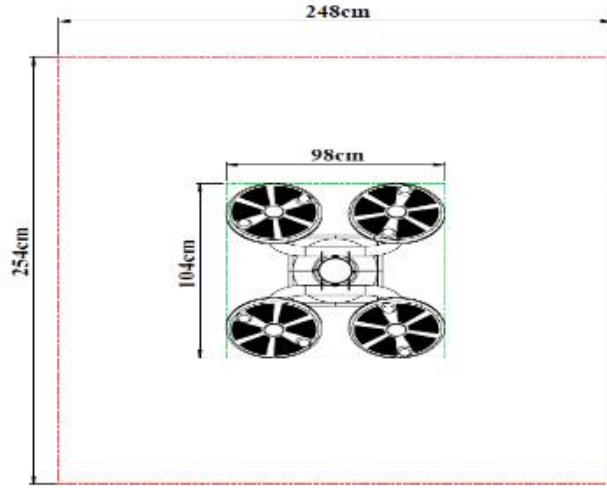

Boyutlar	En	104 cm
	Boy	116 cm
	Yükseklik	146 cm