


## PY-52 (Spiral Kaydırak Girişi)

- Kaydırak girişlerine düşmeyi engellemek amacıyla dizayn edilen ve alçak yoğunluklu LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli polietilen plastik malzemedен tek parçalı ve çift cidarlı olarak imal edilmektedir.
- Kaydırak içlerine takılan  $\varnothing 27$ 'lik iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız bağlantı aparatları bağlanarak 114'lük kule borulara sabitlenmekte ve panoların platforma oturan kısımlarından vidalanmaktadır.
- Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemedен imal edilmiş kalıbın yüzeyine kumlama yapılarak ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal edilmektedir.



<b>Boyutlar</b>	Boy	58 cm
	En	92 cm
	Giriş Geniřliđi	46 cm
<b>Özellikler</b>	Min. Pano Ađırlıđı	8 kg
	Hammadde	LLDPE

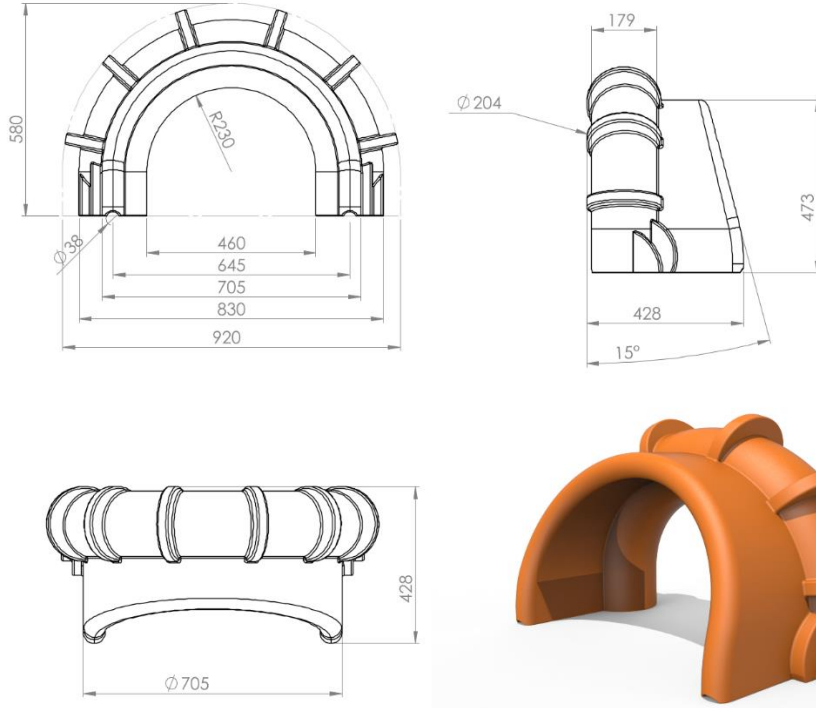