


PC-14 (Eğimli Klasik Salıncak)

- 114 mm çapında eğimli SDM borular, en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmaları önleyecek şekilde detaylandırılmış, yarım küre formunda enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş, kendinden renkli plastik tapalarla kapatılıp perçinlenmektedir.
- Eğimli klasik salıncak; 1 adet salıncak yan dikmesi, minimum 2,5 m 114 mm eğimli boru ve 1 adet 3 m Ø 114 mm ara boru ve 2 adet korumalı polietilen oturak ürünleri kullanılarak meydana gelmektedir.
- Düz oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemedan LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 0,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemedan LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olmaktadır.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.
- Salıncak zincirleri; küçük çocuk ve bebeklerin parmak sıkışmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.
- Ürünün önünde, dikey düzlemde hareketli polietilen koruma aksamı bulunmamaktadır.
- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe maksimum 40cm olmaktadır.



Boyutlar	Yan Dikme Uzunluęu	250 cm
	Ara Boru Uzunluęu	300 cm
	Salıncak Oturaęı Eni	44 cm
	Salıncak Oturaęı Boyu	32 cm
	Salıncak Oturaęı Y¼kseklięi	33 cm
	Minimum Salıncak Oturaęı Aęırlıęı	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluęu Aęırlıęı	0,5 kg
	Zincir Uzunluęu	175 cm
Zincir Kalınlıęı	6 mm	

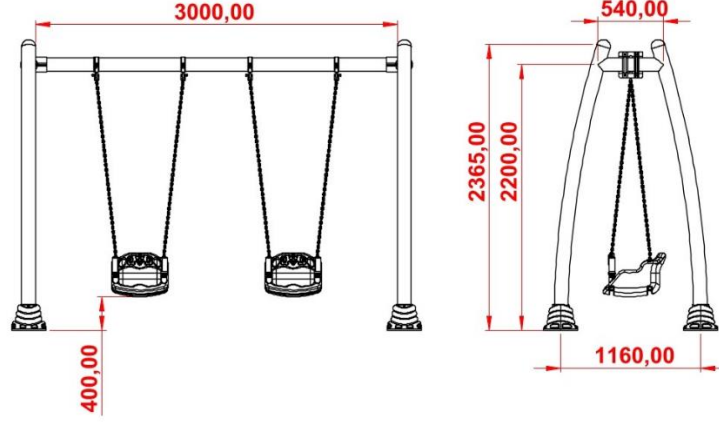